



[→ Product Website](#)

[→ Ervaring in AR](#)

De ColorEdge CG2700S staat voor compromisloze precisie voor creatievelingen met de hoogste eisen. De geïntegreerde kalibratiesensor maakt volautomatische kalibratie van de 16-bit 3D-opzoektabel mogelijk. Het True Black-panel heeft een maximale helderheid van 400 cd/m<sup>2</sup> en de vooraf geïnstalleerde HDR-voorinstellingen maken de CG2700S bijzonder geschikt voor de postproductie van HDR-video-inhoud. De Fogra-certificering bevestigt bovendien dat de CG2700S ook optimaal is uitgerust voor de vereisten van de prepress. Tot de talrijke aansluitingen behoren ook een USB-C-poort en een LAN-poort. Dit maakt de CG2700S ideaal voor gebruik met mobiele high-performance computers, die gemakkelijk kunnen worden aangesloten met slechts een enkele kabel. Beeld- en datasignalen kunnen dan via deze kabel worden verzonden - tegelijkertijd kan de laptop met maximaal 92 watt worden opgeladen. De geïntegreerde USB-hub, HDMI- en DisplayPort-aansluitingen en de meegeleverde lichtafschermkap ronden de weelderige kenmerken van de CG2700S af.


- ✓ 27-inch Wide Gamut LCD met 2560 x 1440 pixels (WQHD)
- ✓ Wide color gamut met 99% AdobeRGB- en 98% DCI-P3-kleurruimtedekking
- ✓ Geïntegreerde sensor voor volautomatische zelfkalibratie
- ✓ 400 cd/m<sup>2</sup> maximale helderheid, contrast 1600:1 dankzij True Black-technologie
- ✓ 10-bit display, 16-bit 3D Look-Up-Table
- ✓ Digital Uniformity Equalizer voor perfecte helderheidsverdeling en kleurzuiverheid
- ✓ HDR-doelstellingen voor HDR-HLG en HDR-PQ-EOTF
- ✓ USB-C (DisplayPort-siganaal en tot 92 Watt Power Delivery), DisplayPort- en HDMI-ingangen
- ✓ RJ-45 LAN-poort, USB-hub met vier USB downstream-poorten, waarvan twee USB 3.1 en twee USB 2.0

## Nauwkeurigheid en kleur Helderheid, contrast en scherpte

### VOOR HAARSCHERPE BEELDEN

#### Voortreffelijke beeldkwaliteit


De monitor levert een bijzonder hoge resolutie van (2560 x 1440), een uitstekende contrastverhouding van 1600:1 en een helderheid van 400 cd/m<sup>2</sup>. Zo kunt u graphics en foto's tot op de pixel nauwkeurig bewerken. Ook de tekstcontouren zijn duidelijk en precies. De LCD-module met zijn IPS (Wide Gamut)-maakt een kijkhoek van 178 graden mogelijk. Daardoor blijven kleurtonen en contrast vanuit iedere kijkhoek van de gebruiker stabiel.

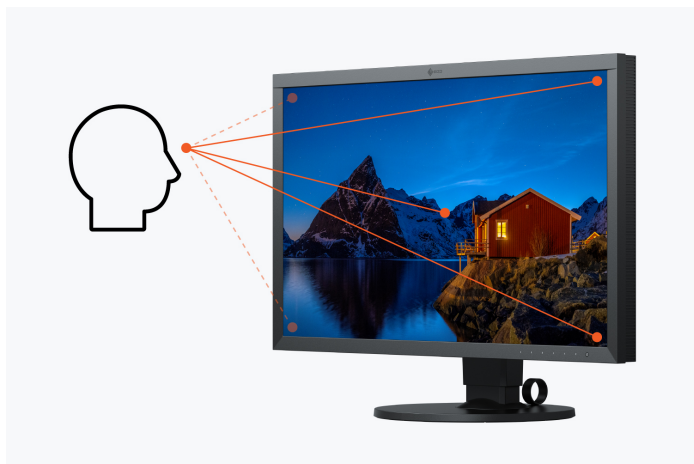

### VOOR VERZADIGDE KLEUREN


#### Wide gamut

Om het volledige kleurenspectrum van moderne camera's te kunnen gebruiken, heeft u een monitor met de grootst mogelijke kleurruimte nodig. Anders zijn visuele beoordeling en verwerking van de verzadigde kleurtonen in het bestand niet mogelijk. Daarom dekt het IPS-paneel van de ColorEdge CG2700S bijvoorbeeld de grote fotokleurruimte AdobeRGB en de CMYK-printkleurruimte ISO-Coated V2 tot meer dan 99%. Dit betekent dat de volledige kleurruimte van moderne camera's ongewijzigd en zonder fouten wordt weergegeven. En een nauwkeurige simulatie van het afdrukresultaat in de softproof-weergave is eveneens gegarandeerd.

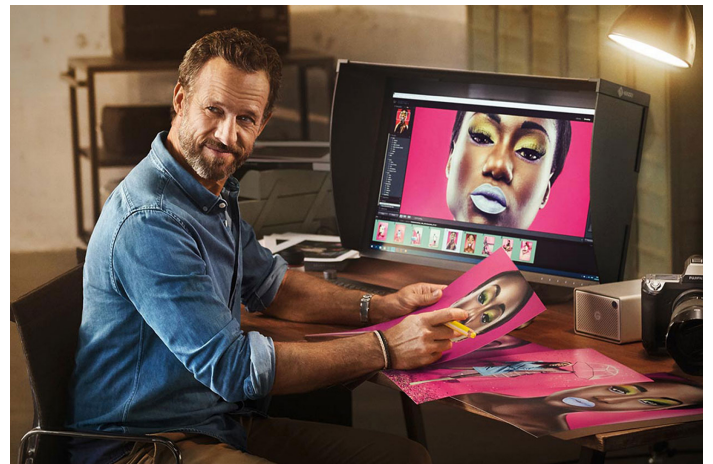


## Vloeiende overgangen en verlopen dankzij de 16-bit-Look-Up Table en de 10-bit-modus


De Look-Up Table (LUT) van de CG2700S rekt intern met een bijzonder hoge kleurdiepte van 16 bits, waarna het display de signalen met tot 10 bits produceert. Door deze configuratie zijn er miljarden kleurtinten beschikbaar om de precieze weergave op de monitor te berekenen. Zo worden weergavefouten voorkomen die optreden in minder goede monitoren, zoals streepvorming en clipping. Trapsgewijze kleurverlopen en verkleuringen zijn hierdoor verleden tijd. Subtiële nuances en structuren in donkere of diep verzadigde beeldpartijen worden met deze technologie nog gedifferentieerder en gedetailleerder weergegeven.



10 bits (LUT: 16 bits)



8 bits (LUT: 16 bits)



8 bits (LUT: 8 bits)

## KLEURDIEPTE VOOR PLASTISCHE BEELDEN

### True Black

Met zijn hoge contrastverhouding geeft de CG2700S diepe zwarttinten weer, die op een typische LCD-monitor vanwege de backlight er vaak bleek of flets uitzien. Dit geldt met name, wanneer de monitor vanaf de zijkant wordt bekeken in zwak verlichte ruimten. De CG-serie is daarvoor met een retardatiefilm uitgerust die deze diepte van zwarttinten ook bij grote kijkhoeken mogelijk maakt.



## PERFECTIE VOOR IEDER GEDEELTE VAN HET DISPLAY

### Digital Uniformity Equalizer

Ieder afzonderlijk monitorpaneel wordt in de fabriek van EIZO exact uitgemeten over het volledige oppervlak. Als er kleurzwemen optreden of afwijkingen zijn in de homogeniteit van de helderheid, wordt dit herkend en gecorrigeerd. Dit proces – de Digital Uniformity Equalizer – garandeert dat identieke kleuren gedurende de volledige levensduur van de monitor gelijk worden weergegeven, op ieder gedeelte van het displayoppervlak. Alleen zo kunnen professionals bij de beeldbewerking en het retourcheerwerk vertrouwen op hun monitor.



Met DUE



Zonder DUE

## Geschikt voor Softproof

De EIZO CG2700S voldoet aan strenge Softproof-richtlijnen uit het norm ISO 12646. Tot deze conclusie kwam de Fogra Forschungsgesellschaft Druck e.V. in het kader van een controle van de monitor. Daarom is de CG2700S bekroond met het Fogra-kwaliteitszegel 'FograCert Softproof Monitor'. U werkt dus met een gecontroleerde monitor met genormeerde kleuren.

## Geïntegreerde sensor voor zelfkalibratie

Met de ingebouwde kalibratiesensor genereert u een maximale kleurnauwkeurigheid. De sensor is perfect op de monitor afgestemd en houdt rekening met omgevingsinvloeden, zoals licht, en correleert het midden en de rand van het beeld. Zo wordt een gelijkmatig resultaat op de volledige monitor gegenereerd.

De sensor bevindt zich in de schermrand en komt alleen tevoorschijn voor de meting. Daarom is een extern kalibratieapparaat overbodig en is de kleurkwaliteit van de monitor altijd optimaal.

De CG2700S is uitgerust met de nieuwste sensortechnologie, waardoor hij on the fly opnieuw kan worden gekalibreerd. Zo kunt u blijven werken met toepassingen die niet kleurkritisch zijn, terwijl de monitor wordt gekalibreerd. De sensor neemt slechts een kleine ruimte in op het scherm tijdens de kalibratie en stoort dus niet. De kalibratie kan ook volledig automatisch op bepaalde tijdstippen plaatsvinden, zelfs als de computer is uitgeschakeld of helemaal niet op de monitor is aangesloten.



Voorbeeld afbeelding


## Stabiele weergave dankzij toonaangevende AI

Om ervoor te zorgen dat tint, kleur, helderheid en andere kenmerken altijd nauwkeurig worden weergegeven, zelfs wanneer de omgevingstemperatuur verandert, is de ColorEdge CG2700S uitgerust met een temperatuursensor. Het meet nauwkeurig de temperatuur in de monitor, terwijl een AI (kunstmatige intelligentie)-ondersteund correctiealgoritme\* onderscheid maakt tussen verschillende temperatuurveranderingspatronen en in real time een nauwkeurige correctie berekent.


\*Patent aangevraagd

## Stabiele kleurweergave binnen drie minuten

Een standaard monitor moet minimaal een half uur opwarmen, voordat de helderheid, kleurweergave en toonwaarden stabiel zijn. De ColorEdge CG2700S bereikt deze stabiliteit echter al binnen drie minuten, zodat de gebruiker vrijwel direct na het inschakelen van de monitor kan vertrouwen op de kleurweergave.

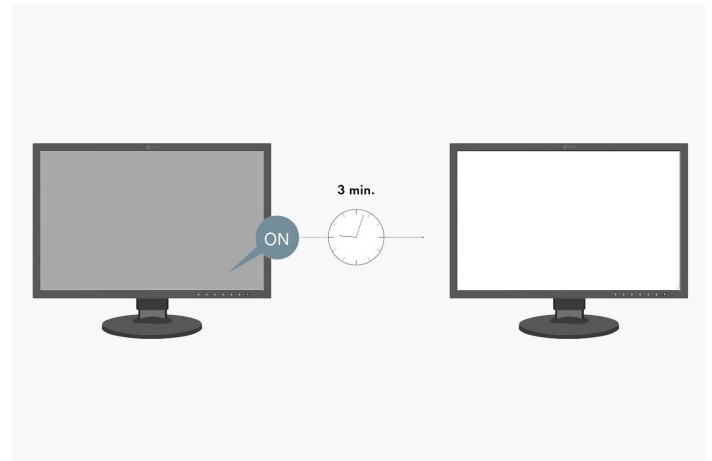

ColorEdge

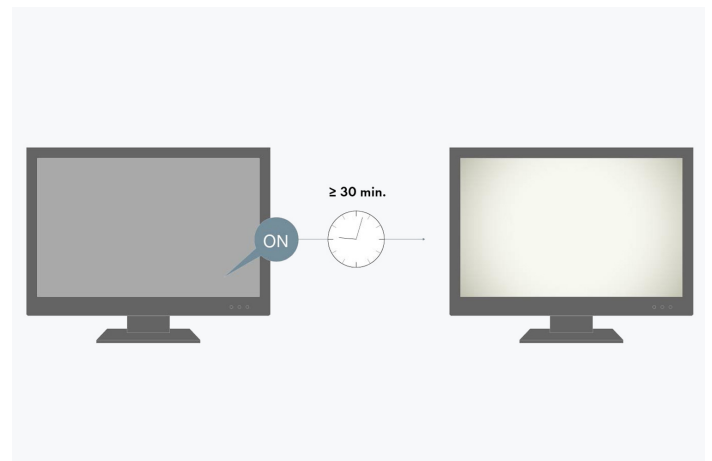


Standaard monitor



## DIRECT GEBRUIKSKLAAR

### Af fabriek perfect

Om ervoor te zorgen dat u uw monitor direct na het uitpakken kunt gebruiken, wordt iedere ColorEdge CG2700S in de fabriek individueel uitgemeten en optimaal ingesteld. Hiervoor worden de gammacurven van de rood-, groen- en blauwkanalen gedetailleerd gecontroleerd en, waar nodig, gecorrigeerd. Dankzij deze unieke fabriekskalibratie bij EIZO is de monitor met de vooraf ingestelde kleurruimtes direct na het uitpakken klaar voor gebruik. Door de uitgebreide fabriekskalibratie werkt de herkalibratie met de ColorNavigator bovendien bijzonder snel.

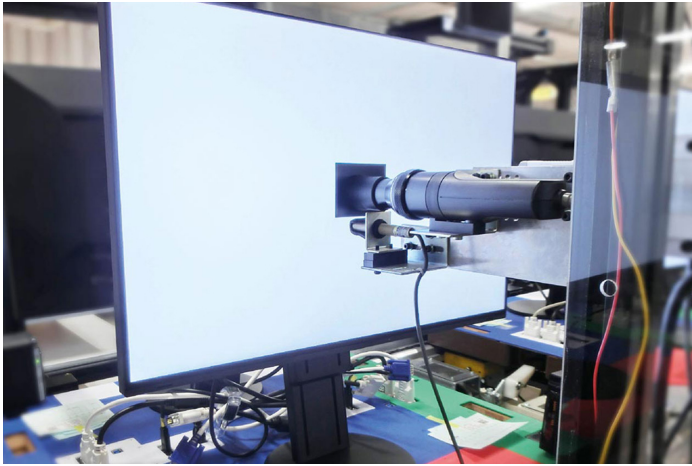

### EIZO-software voor snelle kalibratie en print


Als een monitor langer wordt gebruikt, veranderen de weergave-eigenschappen. Bij een grafische monitor is het echter essentieel dat de weergave gedurende de volledige gebruiksduur constant blijft. Daarom is het belangrijk om de monitor regelmatig te kalibreren en bij te stellen. Met de gratis kalibratiesoftware ColorNavigator van EIZO kan de ColorEdge CG2700S binnen anderhalve minuut (gemeten met een MacBook Pro en EX4) eenvoudig en verliesvrij worden gekalibreerd. Zo ziet dezelfde foto er op de monitor ook over vijf jaar nog precies hetzelfde uit.

[Meer informatie over de EIZO ColorNavigator](#)

Voor gebruikers die meerdere monitoren in het bedrijf willen kalibreren, biedt EIZO de tool ColorNavigator Network aan. Hierdoor kan het kwaliteitsbeheer van vele Co-


lorEdge-monitoren centraal worden uitgevoerd. Een beheerder kan onder andere kalibratiedoelen aan de gebruikers leveren en de automatische kalibratie van ColorEdge-monitoren uit de CG-serie activeren. Met behulp van een door EIZO aangeboden veilige cloud-server is het mogelijk om dit centrale kwaliteitsbeheer op meerdere locaties of zelfs continenten te beheren.

[Meer informatie over ColorNavigator Network](#)

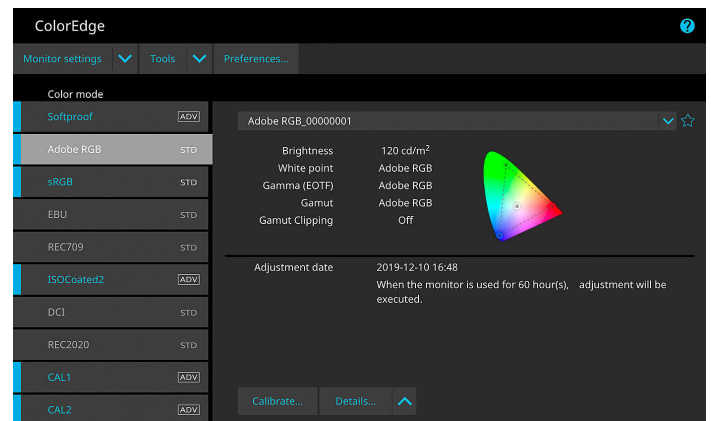

### VOOR OPTIMALE KLEURWEEGAVE EIZO microchip

Voor kleurechte beeldbewerkingen beschikt de CG2700S over een hoogwaardige microchip (ASIC, Application-Specific Integrated Circuit), die EIZO speciaal heeft ontwikkeld voor de bijzondere eisen van workflows die absoluut kleurgetrouw moeten zijn. Deze microchip is het brein van de ColorEdge en staat garant voor de nauwkeurige, uniforme en constante beeldweergave waar EIZO om bekend staat.

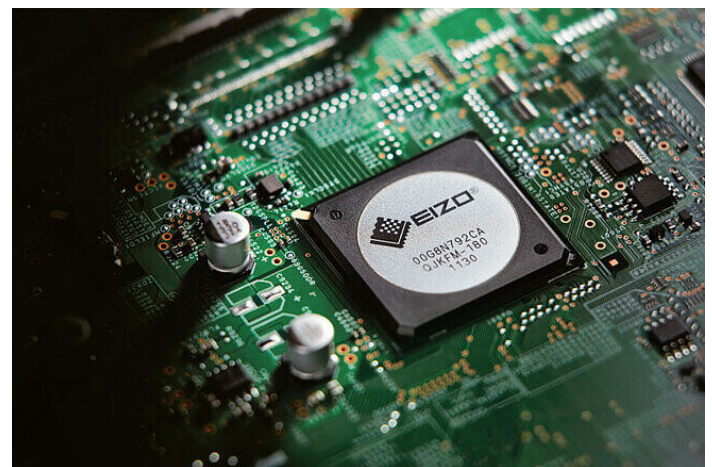


## Video- en filmproductie

### Features voor postproductie

#### Nauwkeurige kleurweergave dankzij 3D LUT met hoge resolutie

De 3D LUT zorgt voor de meest precieze toonwaarde-toekenning en een uiterst nauwkeurige kleurweergave. In LCD's variëren de helderheidsniveaus van module tot module in verhouding tot het beeldsignaal en de kleurmenging (optelling) van rood, groen en blauw. Dit kan alleen nauwkeurig worden geregistreerd en gecontroleerd met behulp van bijzonder nauwkeurige meetapparatuur.

EIZO past daarom elke monitor van de CG-serie en zijn kleur- en tooncurve aan. Dit zorgt voor een consistente kleurtemperatuur over de gehele greyscale. Het resultaat: de kleurweergave is voor elke CG2700S hetzelfde, nauwkeurig en betrouwbaar.

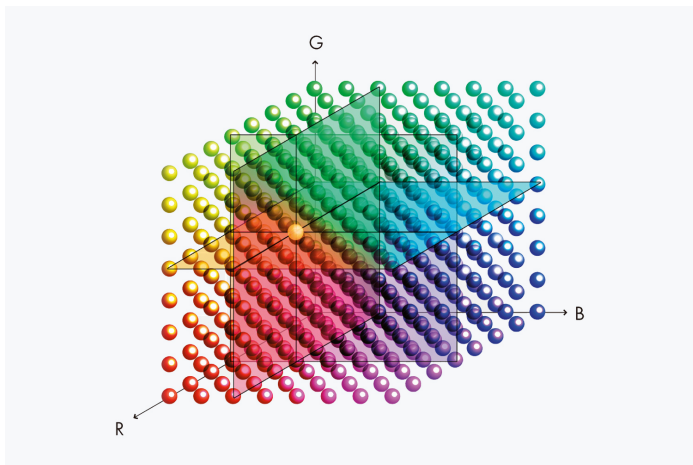


#### HDR Gamma

De ColorEdge CG2700S ondersteunt de twee gammacurves voor HDR-video: de HLG-curve (Hybrid Log-Gamma) en de PQ-curve (Perceptual Quantization). Tot de maximale helderheid van 400 cd/m<sup>2</sup> zorgt de CG2700S zo voor een zinvolle indruk van het verwerkte HDR-materiaal, zodat een HDR-referentiemonitor zoals de ColorEdge CG3146 vaak pas in de laatste productiestap nodig is.

#### Voorinstellingen kleuruimte voor film- en videoproductie

Presets voor de DCI-P3, BT.709 en BT.2020 kleuruimten zijn af fabriek nauwkeurig gekalibreerd en zorgen er

voor dat u met de juiste gammawaarden werkt. Bovendien zijn de kleurmodi voor PQ (DCI en BT.2100) en HLG (BT.2100) voor de weergave van HDR-inhoud ook vooraf in de fabriek ingesteld. De helderheidsinstelling voor elke voorinstelling kan gemakkelijk worden aangepast en opnieuw worden gekalibreerd dankzij de geïntegreerde kalibratiesensor. De HDR-modus van Windows en MAC OSX wordt rechtstreeks ondersteund. Op deze manier kunnen typische HDR-videotoepassingen heel gemakkelijk worden gebruikt met de juiste tooncurve en de bijbehorende monitorinstelling.

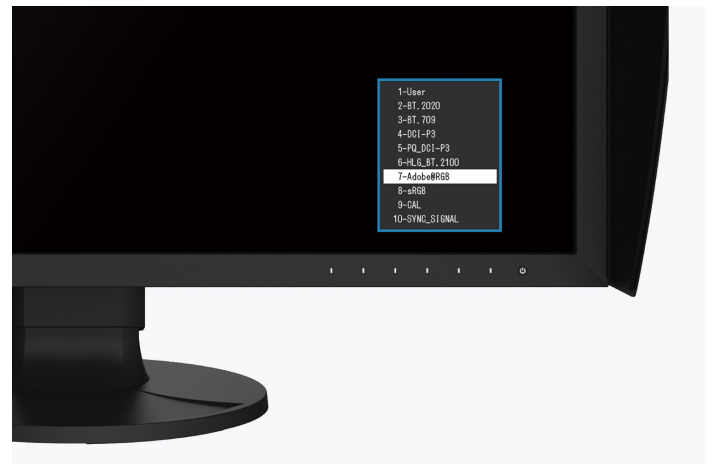

#### Veilig in beeld dankzij de Safe Area Marker

Ideaal voor ondertitels en kritische beelden: Dankzij de Safe Area Marker weet u welk deel van de scène in een andere beeldverhouding wordt weergegeven. Zo kunt u onmiddellijk zien of ondertitels, teksten of belangrijke beeldelementen zich in het zichtbare gebied bevinden. U kunt de kleur, grootte en beeldverhouding van de marker aanpassen, zodat de marker in elk beeld duidelijk zichtbaar is.



## Automatische kleurinstellingen

De ColorEdge CG2700S biedt een speciale functie om de kleurinstellingen gedurende het volledige productieproces consistent te houden, namelijk Sync Signal. Deze functie past de monitorinstellingen aan het videosignaal aan, zoals het signaalbereik en de kleurindeling.

## Luminantie waarschuwing

De helderheidswaarschuwing kan worden gebruikt om gebieden te markeren die een bepaalde helderheid (300, 500, 1000 of 4000 cd/m<sup>2</sup>) overschrijden bij gebruik van de PQ-modus. Deze gebieden worden facultatief gemarkeerd in de kleuren geel of magenta.




Helderheidswaarschuwing



Zonder  
helderheidswaarschuwing

## Gamut waarschuwing

De waarschuwing voor de kleurruimte werkt in twee modi: Rec.2020-content die niet kan worden weergegeven in de Rec.709-kleurruimte, wordt in grijstinten weergegeven. Alternatief wordt in de Rec.709-clippingmodus gesimuleerd, hoe materiaal in Rec.2020 zou worden weergegeven op HDTV-apparatuur.

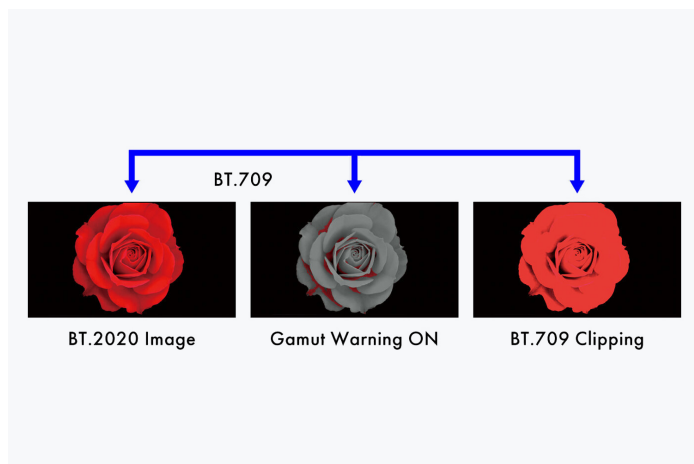

## Ideaal voor video- en filmproductie: HDMI

Films worden normaal gesproken met 24 Hz opgenomen. Bij een voor monitoren gebruikelijke weergave met 60 fps zien ze er daarom onnatuurlijk uit. De monitor ondersteunt een beeldfrequentie van 24 en 60 Hz. U kunt uw filmmateriaal bekijken en bewerken zoals het is opgenomen.


HDMI-signalen worden ondersteund met beeldfrequenties van 60, 50, 30, 25 en 24 Hz. Bovendien beschikt de monitor over een I/P-conversie.

## Aansluitingsmogelijkheden Beste connectiviteit

### De meest moderne connectiviteit met USB-C

Beeldsignaal, USB-dataoverdracht en Power Delivery met maximaal 92 W, dit alles en nog veel meer kan worden gerealiseerd met een enkele USB-C kabel. Dit maakt de ColorEdge CG2700S het centrale dock van de grafische workflow. Randapparatuur zoals een muis, toetsenbord of printer kan rechtstreeks op de USB-A poorten worden aangesloten. Mobiele apparaten zoals laptops of tablets kunnen zelfs via de USB-C-kabel worden opgeladen met maximaal 92 W via de USB-C kabel. Zo kan een laptop met CG2700S in een handomdraai worden omgetoverd tot een volwaardig desktop-werkstation.

[Lees meer over USB-C in de EIZO Academy.](#)

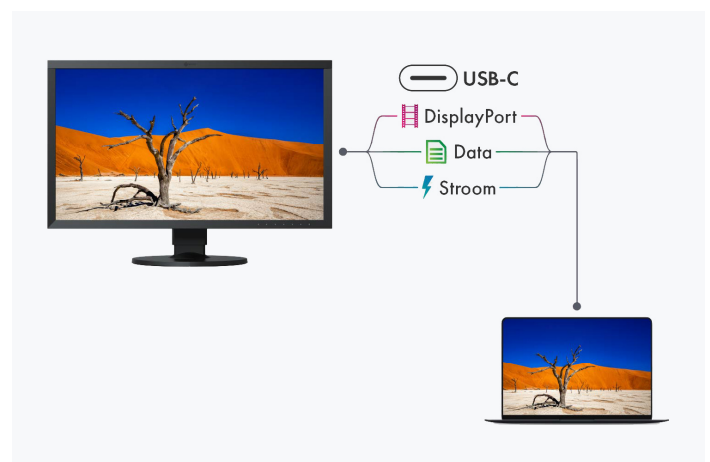



## Eén monitor, veel verschillende aansluitingen

De CG2700S ondersteunt een breed scala aan videoformaten via USB-C-, HDMI- en DisplayPort-interfaces. Dit betekent dat de monitor niet alleen kan worden geïntegreerd in PC-gebaseerde workflows, maar ook kan worden gebruikt met HDMI-afspeelapparaten.



### STABIELE NETWERKVERBINDING

## LAN-poort

De monitor heeft een eigen LAN-poort voor een stabiele netwerkverbinding per kabel. U hoeft uw laptop of computer alleen nog maar via een USB-kabel aan te sluiten op de CG2700S om via de monitor toegang te krijgen tot het netwerk. Dit is vooral handig bij nieuwere laptops, waarin geen LAN-poort meer is ingebouwd. Met deze aansluiting is de snelle, stabiele gegevensoverdracht die bijvoorbeeld vereist is voor een videovergadering geen enkel probleem. Als netwerkapparaat heeft de monitor zijn eigen MAC-adres.

Optioneel kan met de "EIZO MAC Address Clone Utility" software voor Windows het MAC-adres van de aangesloten PC tijdelijk aan de monitor worden toegewezen. Deze transparantie verleent geauthenticeerde PC's netwerktoegang via de monitor.



### TWEE COMPUTERS, ÉÉN BEDIENING

## KVM-switch

Het is nog nooit zo eenvoudig geweest om verschillende pc's met één muis en toetsenbord te bedienen. Met zijn USB upstream-poorten heeft de CG2700S een ingebouwde KVM (Keyboard Video Mouse)-switch. De monitor koppelt de muis en het toetsenbord automatisch aan de op dat moment actieve broncomputer. Zo kunnen bijvoorbeeld een desktop PC en een laptop of een PC op het werk en een PC thuis worden bediend met dezelfde combinatie van monitor, muis en toetsenbord. Dit zorgt voor ononderbroken werk en een opgeruimde werkruimte.

## Ergonomie

## Gewoon ontspannen werken

### OMWILLE VAN DE OGEN


## Werken zonder flikkeringen

De monitor is bij elke helderheidsinstelling vrij van flikkeringen. En dat is wel zo prettig: omdat de ogen deze flikkering niet hoeven te verwerken, wordt de gebruiker minder snel moe bij het beeldschermwerk.



## Ontspiegeling: meer beeld, minder reflectie


De CG2700S heeft een optimaal ontspiegeld displayoppervlak. Doordat weerspiegelingen door de verstrooiing van gereflecteerd licht tot een minimum worden beperkt, voorkomt de CG2700S overbelasting van de ogen. Dit gaat vermoeidheid van de ogen tegen en voorkomt geforceerde houdingen voor de monitor, die veel mensen aannemen om verblindingseffecten te voorkomen.

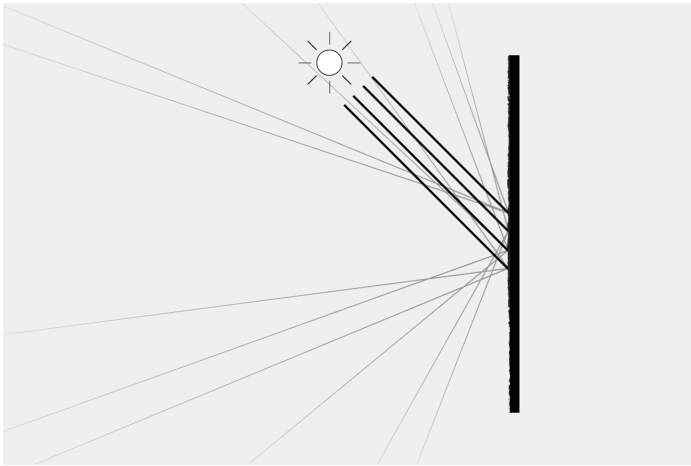


## Flexibele voet

Onze monitoren zijn traploos in hoogte verstelbaar en kunnen, afhankelijk van het model, tot op de bodemplaat van de voet worden verlaagd. Dit maakt een optimale ergonomie mogelijk, ongeacht of u achter het beeldscherm zit of staat. Daarnaast kunt u de monitorvoet in een stand draaien en kantelen die voor uw zithouding het meest comfortabel is.


De CG2700S kan bovendien ook worden gedraaid voor een staande weergave, zodat fotografen bijvoorbeeld bij portretopnames direct op volledig formaat kunnen zien hoe de mensen erop staan.




**Hoogte**  
155 mm



**Kantelen**  
Tussen 5° voorwaarts en 35° achterwaarts



**Draaien**  
344°



**Rotatie**  
90° (rechtsom)

### BESCHERMING TEGEN REFLECTIES EN VERBLINDING

## Lichtafschermkap

De lichtkappen reduceren reflecties en licht op het beeldscherm en sparen uw ogen. De kappen zijn eenvoudig te plaatsen en verminderen de lichtinval van bovenaf en van de zijkanten.



## Duurzaamheid

### Milieu- en sociaal bewuste productie

#### Maatschappelijk verantwoorde productie

De CG2700S wordt op een maatschappelijk verantwoorde manier vervaardigd. Onze productie is vrij van kinderarbeid en dwangarbeid. De leveranciers in de volledige leverketen zijn zorgvuldig geselecteerd en zijn ook verplicht om op een maatschappelijk verantwoorde manier te produceren. Dit geldt vooral voor de zogeheten conflictmineralen. Ieder jaar dienen we vrijwillig een uitgebreid rapport in over onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.




#### Milieu- en klimaatvriendelijk

Iedere CG2700S wordt in onze eigen fabriek geproduceerd. Onze fabriek werkt met een milieumanagementsysteem conform ISO 14001. Dit omvat onder andere maatregelen voor de vermindering van afval, afvoerwater, uitstoot en verbruik van grondstoffen en energie. Ook wordt milieubewust gedrag van de medewerkers gestimuleerd. We leggen jaarlijks openbaar verantwoording af over deze maatregelen.



#### Duurzaam en met een lange levensduur

De CG2700S is gemaakt met het oog op een lange levensduur, waarbij rekening is gehouden met de gehele gebruikscyclus en de impact op het milieu. De monitor gaat in de regel significant langer mee dan de garantieperiode van vijf jaar. Vervangende onderdelen zijn beschikbaar tot vijf jaar nadat de monitor niet meer wordt geproduceerd. De lange levensduur en de optie om de monitor te repareren, sparen natuurlijke grondstoffen en daarmee ook ons milieu. Bij het ontwerp van de CG2700S hebben we veel aandacht besteed aan een laag grondstoffenverbruik, met hoogwaardige componenten en materialen en een zorgvuldige verwerking in de productie.

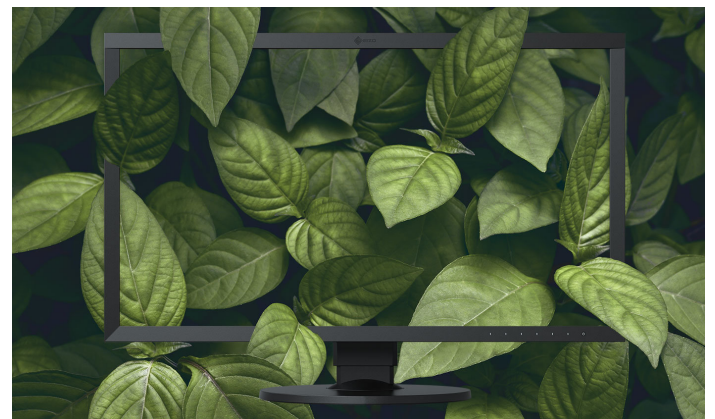

## Garantie

# Maximale investeringszekerheid

### Vijf jaar garantie

EIZO biedt vijf jaar garantie inclusief on-site omruilservice. Wij kunnen dit bieden dankzij een ingenieus productieproces, dat is gebaseerd op een eenvoudige succesformule: doordachte en innovatieve techniek, gefabriceerd met high-end-materialen.



### Gegarandeerde helderheid en kleurweergave

De CG2700S heeft een kleur- en helderheidsgarantie van vijf jaar vanaf de datum van aankoop voor 10000 bedrijfsuren bij een maximale helderheid van 120 cd/m<sup>2</sup> en een kleurtemperatuur tussen 5000 en 6500 K.



## Technische gegevens

### ALGEMEEN

|                   |   |
|-------------------|---|
| Artikelnr.        | CG2700S   |
| Behuizingskleur   | Zwart   |
| Toepassingsgebied | Foto, Video & Grafisch  |
| Productlijn       | ColorEdge   |
| Toepassingsgebied | Fotografie, beeldbewerking en retoucheren, Videobewerking, postproductie en kleuraanpassing, Ontwerp, creatie en illustratie, Afdrukken en Fine Art Printing, Textiel- en fashion-industrie |
| EAN               | 4995047063650   |

### SCHERM

|  |   |
|--|---|
| Diagonaal [in inch]                                  | 27  |
| Diagonaal [in cm]                                    | 68,5  |
| Formaat  | 16:9  |
| Zichtbare beeldgrootte (breedte x hoogte) [in mm]    | 597 x 336   |
| Ideale en aanbevolen resolutie                       | 2560 x 1440   |
| Pixelafstand [in mm]                                 | 0,233 x 0,233   |
| Pixel dichtheid [in ppi]                             | 109   |
| Ondersteunde resoluties                              | 2560 x 1440, 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1200p (@ 60 Hz), 1080p (@ 60 Hz), 1080i (@ 60 Hz), 1080p (@ 50 Hz), 1080i (@ 50 Hz), 1080p (@ 30/25/24 Hz), 720p (@ 60 Hz), 720p (@ 50 Hz), 576p (@ 50 Hz), 576i (@ 50 Hz), 480p (@ 60 Hz), 480i (@ 60 Hz) |
| Panel technologie                                    | IPS (Wide Gamut)  |
| Max. kijkhoek horizontaal                            | 178   |
| Max. kijkhoek verticaal                              | 178   |
| Weergavekleuren of grijswaarden                      | 1,07 miljard kleuren (USB-C, 10 bits), 1,07 miljard kleuren (HDMI, 10 bit), 1,07 miljard kleuren (DisplayPort, 10 bit)  |
| Kleurenpalet/Look-Up-Table                           | 278 miljoen kleurgradaties/16 bit   |
| Max. kleurruimte (standaard)                         | AdobeRGB (>99%), DCI P3 (>98%), ISO Coated V2 (>99%), Rec709 (100%), EBU (100%), SMPTE-C (100%), sRGB (100%)  |
| Hdr Gamma  | PQ, HLG   |
| Max. helderheid (standaard) [in cd/m <sup>2</sup> ]  | 400   |
| Aanbevolen helderheid [in cd/m <sup>2</sup> ]        | 120   |
| Max. donkrooncontrast (standaard)                    | 1600:1  |
| Reactietijd grijs-grijs overgang (standaard) [in ms] | 19  |
| Max. vernieuwingsnelheid [in Hz]                     | 60  |
| Backlight  | LED   |

### FUNCTIES EN BEDIENING

|  |  |
|--|--|
| USB type-C   | ✓  |
| KVM switch   | ✓  |
| Hardwarekalibratie van helderheid, witpunt en gamma/EOTF | ✓  |
| Geïntegreerde sensor voor zelfkalibratie                 | ✓  |
| Agendeerfunctie voor zelfkalibratie                      | ✓  |
| Vooraf ingestelde kleur-/grijswaardenmodi                | 1x manuele geheugenplaats, BT.2020, BT.709, BT.2100 HLG, AdobeRGB, DCI-P3, DCI-P3 PQ, sRGB, extra geheugenruimte door kalibratie, Sync Signal  |
| Correctie van temperatuur en kleurafwijking              | ✓  |
| Correctie van helderheidsafwijking                       | ✓  |
| Digital Uniformity Equalizer (homogeniteitscorrectie)    | ✓  |
| Flikkervrij dankzij hybrideaansturing                    | ✓  |
| True Black   | ✓  |
| Safe Area Marker   | ✓  |
| I/P-conversie  | ✓  |
| Uitbreiding signaalbereik (HDMI)                         | ✓  |
| HDCP-decoder   | ✓  |
| Gamut-waarschuwing                                       | ✓  |
| Luminantie-waarschuwing                                  | ✓  |
| Gamut Clipping   | ✓  |
| Automatische herkenning van ingangssignalen              | ✓  |
| On-Screen menu talen                                     | de, en, fr, es, it, se   |
| Instelmogelijkheden                                      | Kleurenmodus, Helderheid, Contrast, Kleurtemperatuur/Witpunt, Gamma, Kleurtoon, Kleurverzadiging, 6 Colors, Resolutie, Schaling, Kleurenmatrix YUV/ RGB, Input Range, DCI 4K Cropping, Menu Rotation, Door de gebruiker gedefinieerde toetsen, OSD-taal, Signaalingang, DUE prioriteit |
| Button Guide   | ✓  |
| Geïntegreerde voeding                                    | ✓  |

### AANSLUITINGEN

|                        |   |
|------------------------|---|
| LAN/RJ-45              | ✓   |
| Signaalgangen          | HDMI (Deep Color, HDCP 1.4/2.3), USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3/2.3), DisplayPort (HDCP 1.3) |
| USB-specificatie       | USB 5Gbps (USB 3)   |
| USB-upstream-poorten   | 1 x type C (DisplayPort Alt Mode, stroomvoorziening 92 W max.), 1 x type B                          |
| USB-downstream-poorten | 4 x Typ A (2 x 5Gbps (USB 3), 2 x USB 2)  |
| Netwerkverbinding      | RJ-45   |
| LAN standaarden        | IEEE802.3ab (1000BASE-T)  |
| Grafisch signaal       | DisplayPort (RGB, YCbCr), HDMI (RGB, YCbCr)   |



## ENERGIE INFORMATIE

|  |  |
|--|--|
| Frequentie   | USB Type-C, DisplayPort: 26 - 89 kHz / 23 - 61 Hz;<br>HDMI: 15 - 89 kHz / 23 - 61 Hz |
| Energieverbruik (standaard) [in watt]                        | 17   |
| Maximaal energieverbruik [in watt]                           | 187 (bij maximale helderheid en gebruik van alle signalen en USB-poorten)            |
| Energieverbruik (Stand-by) [in watt]                         | 0.3  |
| Energieverbruik als netschakelaar is uitgeschakeld [in watt] | 0  |
| Energie-efficiëntieklasse                                    | E  |
| Energieverbruik/1000h [in kWh]                               | 18   |
| Voeding  | AC 100-240V, 50/60Hz   |
| Stroomvoorziening via USB-C                                  | 92   |

## AFMETINGEN & GEWICHT

|  |   |
|--|---|
| Afmetingen (incl. standaard) (breedte x hoogte x diepte) [in mm] | 638 x 416-571 x 245                       |
| Gewicht (incl. standaard) [in kg]                                | 9.4                                       |
| Technische tekening (PDF)  | <a href="#">Technische tekening (PDF)</a> |
| Draaibaarheid van de standaard                                   | 344                                       |
| Kantelbaarheid   | 5 / 35                                    |
| Rotatie liggend en staand formaat (Pivot)                        | 90° (rechtsom)                            |
| Verstelbaarheid in hoogte [in mm]                                | 155                                       |
| Gatafstand   | 100 x 100                                 |

## CERTIFICERING & NORMEN

|               |  |
|---------------|--|
| Certificering | CE, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (inclusief ISO 9241-307), TÜV/Color Accuracy (Quick Stability), FograCert Softproofing System (class A), RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EAC |
|---------------|--|

## SOFTWARE & ACCESSOIRES

|   |  |
|---|--|
| Bijbehorende software en verdere accessoires beschikbaar als download | ColorNavigator Network, ColorNavigator   |
| Meegeleverde accessoires  | Kalibratierapport, Signaalkabel HDMI - HDMI, USB-/signaalkabel (USB-C - USB-C), USB-kabel (type A - type B), Handleiding via download, Voedingskabel, Beknopte handleiding |
| Lichtafschermkap  | 1  |

## GARANTIE

|                     |  |
|---------------------|--|
| Garantieperiode     | 5 jaar voor eenheid en LCD-module tot 30.000 bedrijfsuren, wat het eerst wordt bereikt.  |
| Type garantie       | Omruijservice op locatie   |
| Inbegrepen garantie | Een helderheid van ten minste 120 cd/sqm bij een kleurtemperatuur van 5000 K tot 6500 K wordt gegarandeerd voor een periode van 5 jaar of 10.000 bedrijfsuren, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. Garantie op nul pixeldefecten; geen volledig verlichte subpixels (subpixels ISO 9241-307) gedurende zes maanden vanaf de aankoopdatum. |



**Beleef de CG2700S nu in AR!**